

### Технические характеристики

Модели	GS-3390 RT	GS-4390 RT	GS-5390 RT
<b>Размеры</b>			
Максимальная рабочая высота*	12,06 м	15,11 м	18,15 м
▲ Максимальная высота платформы	10,06 м	13,11 м	16,15 м
▲ В Высота платформы в сложенном положении**	1,55 м	1,80 м	2,02 м
▲ С Длина платформы – внешняя	3,98 м	3,98 м	3,98 м
платформа раздвинута – с одной выдвижной площадкой	5,40 м	5,40 м	5,40 м
платформа раздвинута – с двумя выдвижными площадками	6,57 м	6,57 м	6,57 м
платформа раздвинута – с площадкой super deck	7,38 м	7,38 м	7,38 м
▲ Д Выдвижная площадка платформы – передняя	1,52 м	1,52 м	1,52 м
▲ Ф Выдвижная площадка платформы – задняя	1,22 м	1,22 м	1,22 м
▲ В Ширина платформы – внешняя	1,83 м	1,83 м	1,83 м
▲ Н Высота – в сложенном положении: – складные поручни установлены	2,71 м	2,93 м	3,15 м
– поручни опущены	2,03 м	2,25 м	2,47 м
▲ Д Длина в сложенном положении с одной выдвижной площадкой	3,94 м	3,94 м	---- <sup>1</sup>
с двумя выдвижными площадками	3,98 м	3,98 м	----
с площадкой super deck	4,81 м	4,81 м	----
с опорами	4,88 м	4,88 м	4,88 м
Длина – платформа раздвинута с одной выдвижной площадкой	5,40 м	5,40 м	5,40 м
с двумя выдвижными площадками	6,57 м	6,57 м	6,57 м
с площадкой super deck	7,38 м	7,38 м	7,38 м
▲ Ширина: стандартные шины	2,29 м	2,29 м	2,29 м
▲ К Колесная база	2,84 м	2,84 м	2,84 м
▲ Дорожный просвет – центр	0,36 м	0,36 м	0,36 м

### Производительность

Макс. кол. человек на платформе	7	7	4
Грузоподъемность	1134 кг	680 кг	680 кг
Высота при движении	Полная высота	Полная высота	9,14 м
Скорость движения в сложенном положении	8,0 км/ч	8,0 км/ч	8,0 км/ч
Скорость движения – с поднятой платформой	1,1 км/ч	1,1 км/ч	1,1 км/ч
Преодолеваемый уклон – в сложенном положении***	50 %	50 %	40 %
Максимальный угол выравнивания опор****	7°(в направлении перед-назад)/ 12°(в направлении право-лево)	7°(в направлении перед-назад)/ 12°(в направлении право-лево)	7°(в направлении перед-назад)/ 12°(в направлении право-лево)
Радиус поворота, внутренний	2,16 м	2,16 м	2,16 м
Радиус поворота, внешний	5,33 м	5,33 м	5,33 м
Скорость опускания/подъема	45/29 сек	45/39 сек	55/49 сек
Органы управления	Пропорциональные	Пропорциональные	Пропорциональные
Привод	На четыре колеса	На четыре колеса	На четыре колеса
Шины – повышенной проходимости с заполнением пенорезиновым наполнителем	30 x 84 см	30 x 84 см	30 x 84 см

### Силовая установка

Двигатель	Deutz D2011L03i 3-цилиндровый дизельный 36 кВт (49 л.с.) с воздушным охлаждением Ford D5G-423 4-цилиндровый бензин/CHG 56 кВт (75 л.с.) с водяным охлаждением		
Вспомогательная силовая установка	12 В пост. тока	12 В пост. тока	12 В пост. тока
Емкость топливного бака	113,6 л.	113,6 л.	113,6 л.
Емкость гидравлической системы	113,6 л.	113,6 л.	113,6 л.

### Уровни шума и вибрации


Уровень звукового давления (рабочий пост на земле)	88 dBA	88 dBA	88 dBA
Уровень звукового давления (рабочий пост на платформе)	78 dBA	78 dBA	78 dBA
Вибрация	<2.5 м/сек <sup>2</sup>	<2.5 м/сек <sup>2</sup>	<2.5 м/сек <sup>2</sup>

### Вес\*\*\*\*\*

Базовая модель стандарта ЕС	5557 кг	5973 кг	7639 кг
Базовая модель поставляется без опор (за исключением модели GS-5390RT, для которой они являются стандартным оборудованием), оснащена одной выдвижной площадкой, дизельным двигателем, пенозаполненными шинами повышенной проходимости или шинами повышенной проходимости не оставляющими следов, защитным ограждением ножниц стандарта ЕС и датчиком нагрузки стандарта ЕС.			
Поправки веса для опций			
Выдвижные опоры****	Добавить 760 кг	Добавить 779 кг	----
с двумя выдвижными площадками	Добавить 356 кг	Добавить 356 кг	Добавить 356 кг
для платформы с площадкой super deck	Добавить 411 кг	Добавить 411 кг	Добавить 411 кг
Генератор	Добавить 48 кг	Добавить 48 кг	Добавить 48 кг

### Соответствие стандартам

Директивы ЕС: 2006/42/ЕС – Машины (гармонизированный стандарт EN280:2001+A2:2009); 2004/108/ЕС (ЭМС); 2000/14/ЕС (Уровень шума в окружающей среде)

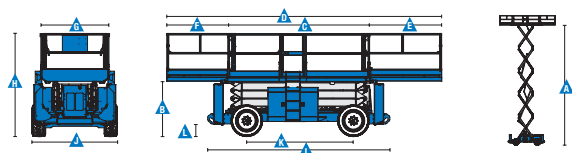

<sup>1</sup> модель GS-5390 оснащается опорами в стандартной комплектации. Для машин с опорами общая длина включает опоры.

\* В метрических единицах рабочая высота равна высоте платформы плюс 2 м.

\*\* С шинами повышенной проходимости. Для машин на шинах, не оставляющих следов вычесть 5,08 см.

\*\*\* Значение преодолеваемого уклона действительно только для езды по склонам. Дополнительные сведения о номинальных углах уклона см. в руководстве по эксплуатации.

\*\*\*\* Опоры входят в стандартную комплектацию модели GS-5390 и поставляются в качестве опции для моделей GS-3390 и GS-4390.

\*\*\*\*\* Вес варьируется в зависимости от комплекта опций и (или) стандартов страны.

### Характеристики

#### Стандартные характеристики

##### Размеры

###### GS-3390

- Рабочая высота 12,06 м
- Грузоподъемность до 1134 кг

###### GS-4390

- Рабочая высота 15,11 м
- Грузоподъемность до 680 кг

###### GS-5390

- Рабочая высота 18,15 м
- Грузоподъемность до 680 кг

##### Производительность

- Поверхность платформы из рифленой стали
- Выдвижная алюминиевая площадка
- Складные поручни
- Две самозакрывающиеся калитки полной высоты
- Пропорциональный подъем и движение
- Система бортовой диагностики
- Радиатор охлаждения гидравлического масла
- Кабель питания переменного тока, подведенный к платформе
- Система регулирования положительного тягового усилия
- Тормоза на четыре колеса
- Датчик уровня наклона со звуковой сигнализацией
- Сигнализация опускания
- Сирена
- Счетчик наработки часов
- Сертифицированный датчик нагрузки

##### Силовая установка

- Все двигатели отвечают требованиям по выбросам
- Вспомогательный двигатель 12 В пост. тока
- Поворотно-откидной лоток для двигателя

#### Легкость изменения конфигурации по требованию

##### Опции платформы

- Стальная платформа рамной конструкции 3,98 x 1,83 м (стандартная комплектация)
- Выдвижная площадка 1,52 м (стандартная комплектация)
- Комплект из двух выдвижных площадок платформы <sup>(1)</sup>, 1,52 м спереди и 1,22 м сзади (опция)
- Комплект выдвижной площадки платформы super deck 7,38 м <sup>(1,2)</sup> (опция)

##### Опции опор

- Гидравлические выдвижные опоры с системой автоматического выравнивания <sup>(1)</sup> (стандартная комплектация для модели GS™-5390, поставляется в качестве дополнительной опции для моделей GS™-3390 и GS™-4390)
- Без опор

##### Опции двигателя

- Дизель Deutz 36 кВт (49 л.с.)
- Двигатель Ford на бензине/СНГ 56 кВт (75 л.с.)

##### Опции привода

- 4 x 4

##### Опции оси

- Колеблющаяся ось (стандартная комплектация для модели GS™-3390, поставляется в качестве дополнительной опции для моделей GS™-4390 и GS™-5390)
- Неколеблющаяся

##### Опции шин

- Повышенной проходимости, заполненные пенорезиновым наполнителем, (стандартная комплектация)
- Повышенной проходимости, не оставляющие следов с пенорезиновым наполнением


#### Опции и дополнительное оборудование

##### Опции, повышающие производительность

- Рукав сжатого воздуха к платформе
- Кабель питания к платформе (вкл. вилку, розетку и на заказ защитное устройство отключения при замыкании на землю)
- Биоразлагаемое гидравлическое масло <sup>(1)</sup>
- Система Track & Trace <sup>(3)</sup> (блок GPS, сообщающий данные о местонахождении и оперативном статусе машины)
- Два проблесковых маячка
- Сигнализация движения

##### Опции силовой установки

- Глушитель с каталитическим дожигателем/газопромывателем и искрогасителем для дизельного двигателя
- Модуль низкотемпературного автоматического термовыключателя
- Подогреватель двигателя <sup>(4)</sup>
- Только бак СНГ, сталь, емкость 15 кг

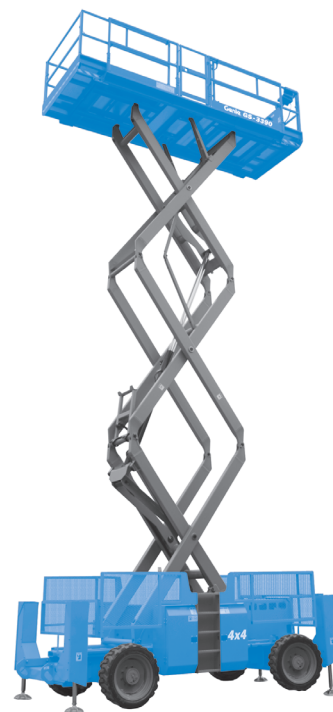

<sup>(1)</sup> Только заводская установка

<sup>(2)</sup> Требуется опора с автоматической регулировкой уровня

<sup>(3)</sup> Включает подписку на первые 2 года

<sup>(4)</sup> Только для двигателей Deutz